

SERIE CLA

Caractéristiques communes aux colonnes :

- Bande passante (-6dB) : 250 Hz à 18 kHz
- Directivité : 60° H x 30° V
- Fabrication en aluminium extrudé + tôle d'aluminium
- Thermolaquage Noir ou Blanc
- 2 connecteurs Speakon 4 points
- 1 connecteur Phoenix 4 points
- 1 point de fixation pour élingue de sécurité
- 4 points de fixation à l'arrière pour une rotule murale (rotule en option)
- 2 points de fixation M10 (haut et bas)



CLA-18

Colonne 1 x HP 3"

- 40 W - 8 Ohms (preset DSP)
- Dim. : H140 x P87,3 x L123,4 mm
- Poids : 0,8 KG

CLA-85

Colonne 8 x HP 2"

- 250 W - 4 Ohms (preset DSP)
- Dim. : H497 x P87 x L100 mm
- Poids : 2,5 Kg

CLA-88

Colonne 8 x HP 3"

- 350 W - 8 Ohms (preset DSP)
- (4 ou 16 Ohms sur commande)
- Dim. : H770 x P87 x L123 mm
- Poids : 4,2 Kg

CLA-168

Colonne 16 x HP 3"

- 700 W - 8 Ohms (preset DSP)
- (4 ou 16 Ohms sur commande)
- Dim. : H1470 x P87 x L123 mm
- Poids : 8,4 Kg

LES COLONNES CLA-85/88 PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES AUX CAISSONS DE BASSE (PASSIFS OU ACTIFS) SPÉCIALEMENT DÉDIÉS : HORTUS CBA-10/12 (VOIR FICHES PRODUITS : **SÉRIE MICROMAX)**




FC-2CBA10/CLA85



Option flight-case pour : 2x CBA-10 et 2x CLA-85

FC-2CBA12/CLA88



Option flight-case pour : 2x CBA-12 et 2x CLA-88

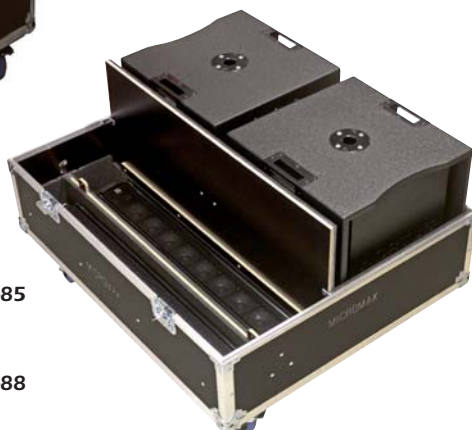

Réponse en fréquences et directivité de la colonne CLA-85

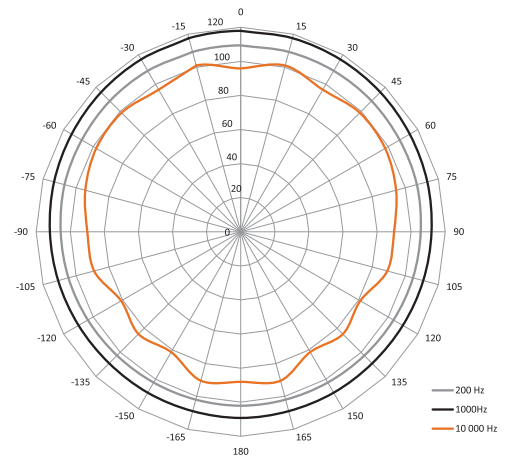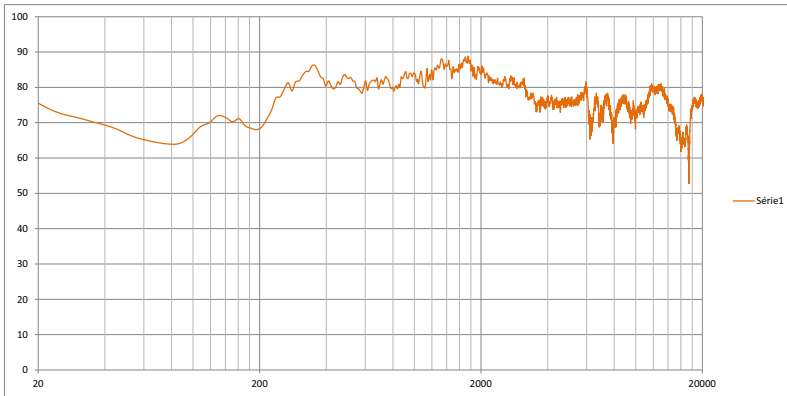

Réponse en fréquences et directivité de la colonne CLA-88

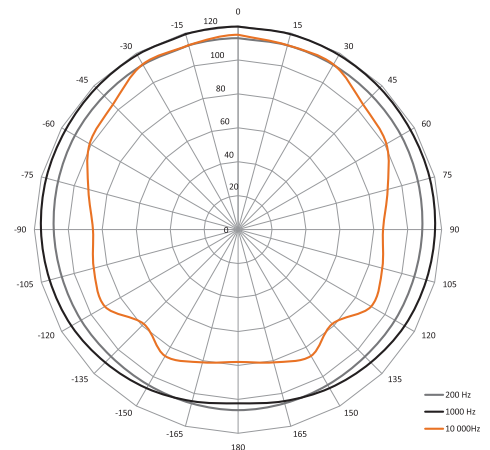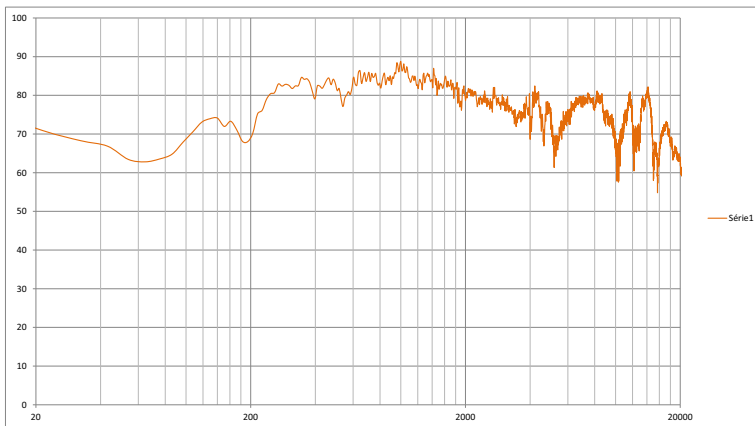

Accessoires



RI-S10M

- Support mural d'enceinte ajust.
- Plaque murale : L105 x H120 mm
- Vis fixation enceinte : M10
- Bras : 170 mm
- Charge max : 10 Kg / Pds : 0.8 Kg
- Rotation : 0 - 360° / Tilt : 0 - 90°



RI-SSA

- Adaptateur pour pied diam. 35 mm métal noir
- Femelle diam. 36mm
- Vis M10 x 30 mm
- Hauteur 90 mm / Pds : 0.31 kg



RI-HK

- Support télescopique, Noir-Chrom
- 40 Kg max / 88 à 148 cm / 35 mm
- RI-HK1**
- Support télescopique Noir,
- 30 Kg max / 83 à 143 cm / 35 mm



SS-18

- Pied tripode ALU noir à sécurité air press
- Hauteur : 1,15 à 1,75 m
- Charge maximale : 60 kg
- diamètre 35 mm



Option couleur blanche disponible pour toute la série

