


Système de visite guidée L 2021-40

Description générale

Le rack chargeur L 2021-40 a été particulièrement conçu pour les applications en fixe. Il peut accueillir jusqu'à 40 récepteurs pour une recharge automatique et rapide permettant d'être à nouveau opérationnel en très peu de temps. Le L 2021-40 sert également d'interface Ethernet permettant de pré-sélectionner le canal actif pour chaque récepteur à partir d'un PC central. Il est possible d'associer au PC jusqu'à 125 racks chargeurs, soit jusqu'à 5000 récepteurs. Le logiciel de contrôle CC 2021 permet de choisir et de valider les canaux des récepteurs d'un simple clic. Les utilisateurs et le personnel technique peuvent vérifier facilement quels récepteurs et quelle station ont été préréglés, pour n'importe quelle langue ou programme donnés. Les problèmes de configuration sont désormais de l'histoire ancienne!

Points forts

- Charge rapide des récepteurs (jusqu'à 40). Récepteurs HDE 2020-D en moins de 2h30
- Fonction copie pour la transmission simple et rapide de la configuration du canal
- Port Ethernet permettant d'utiliser le logiciel de gestion CC 2021 (Art.No. 502034) depuis un PC
- Certificat de conformité :
 - CAN/CSA 60065-03 incl. AM 1
 - UL Std No. 60065-2006
 - IEC 60065(ed. 7); am 1

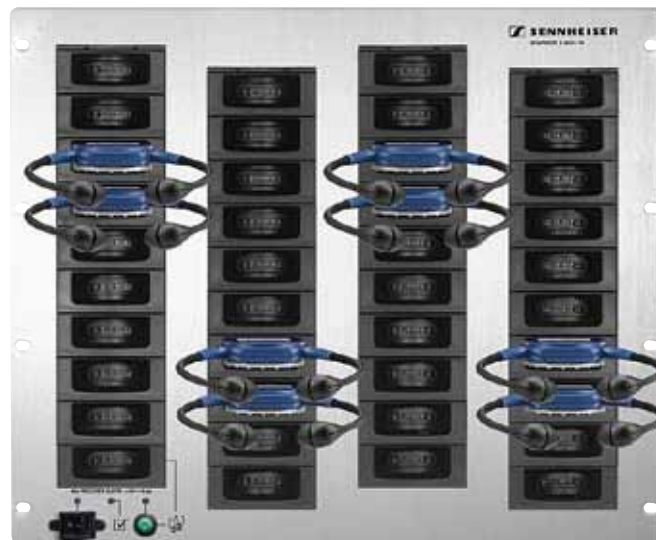

Caractéristiques techniques

Températures de fonctionnement	0°C ... +40°C
Tension secteur	100 - 240 V (50 / 60 Hz)
Alimentation	≤ 150 W
Voltage	5 V par compartiment de recharge
Durée de charge	≤ 2,5 h
Dimensions	483 mm x 399 mm x 172 mm
Poids	8800 kg
Alimentation	400 mA par compartiment de recharge