


# WEATHERPROOF 5W RGB ILDA/DMX CONTROLLED IP65 LASER IN A FLIGHTCASE

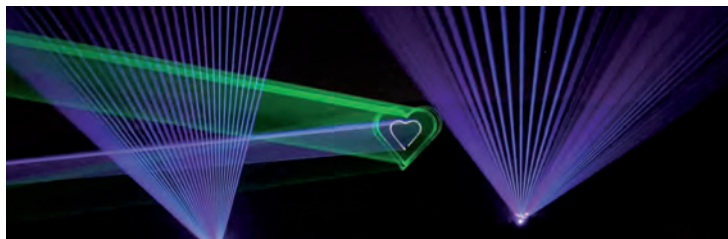

## LZR-EMERGENCY

CODE: **16-1015**  
EAN: **5420047142696**

### EMERGENCY STOP BUTTON FOR LZR-IP LASER SERIES

#### FEATURES

- 5m cable
- Weight ..... 0.3kg



## LZR5000RGB-IP-FC

#### FEATURES

- 6 / 34 DMX channels
- Creation of patterns, complex shapes & texts with ILDA software (not included)
- Various built-in effects (ceiling, tunnel, etc.)
- ILDA/RJ45 adaptor cable
- Protection IP65
- High speed 25kpps scanner
- Wireless IR remote control
- Supplied with bracket, 2 safety keys and short-cut interlock connector
- Provision for interlock emergency button
- Interlock emergency button available as an option

Power supply .....	100-240V~ 50/60Hz
Consumption .....	30W
Fuse .....	250V 2A slow blow
Laser class .....	4
Laser power.....	R1000mW - LD GaAlAs 638nm + G1000mW - DPSS 525nm + B3000mW - LD InGaN 445nm
Beam diameter.....	<3mm at aperture
Divergence (each beam) .....	<1,3mrad
Divergence (total).....	<1,3mrad
Dimensions .....	185 x 132 x 110mm
Weight .....	6.3kg (incl. flightcase)



AFX® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA


CODE: **16-1014**  
EAN: **5420047142658**



#### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur .....	22,6cm
Width / Largeur.....	31,4cm
Depth / Profondeur .....	25,2cm
Volume .....	0,018m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net.....	3,3kg
Gross weight / Poids brut .....	6,7kg
Carton qty / Colisage .....	4 pcs.

## LASER DMX/ILDA 5W RGB IP65 DANS UN FLIGHTCASE

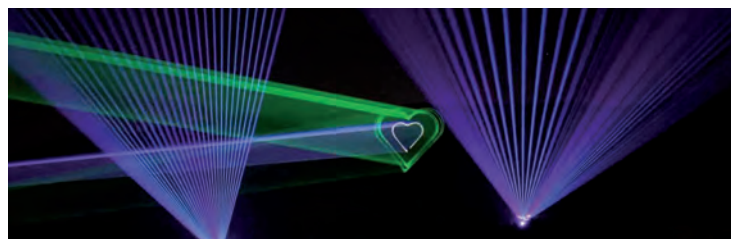

## LZR-EMERGENCY

CODE: **16-1015**  
EAN: **5420047142696**

## BOUTON D'ARRET D'URGENCE POUR LASERS DE LA SERIE LZR-IP

### FEATURES

- Câble de 5m

Poids ..... 0.3kg



## LZR5000RGB-IP-FC

### FEATURES

- 6 / 34 canaux DMX
- Création de motifs, formes complexes et textes avec un logiciel ILDA (non fourni)
- Différents programmes intégrés (plafond, tunnel, etc.)
- Cordon adaptateur ILDA/RJ45
- Indice de protection IP65
- Scanner haute vitesse 25kpps
- Télécommande à infrarouge
- Livré avec étrier, 2 clés de sécurité et connecteur "bouchon"
- Connecteur pour interrupteur d'urgence déporté
- Interrupteur d'urgence déporté disponible en option

Alimentation.....	100-240V~ 50/60Hz
Consommation.....	30W
Fusible .....	250V 2A slow blow
Classe du laser.....	4
Puissance du laser .....	R1000mW - LD GaAlAs 638nm + G1000mW - DPSS 525nm + B3000mW - LD InGaN 445nm
Diamètre du rayon.....	<3mm at aperture
Divergence (chaque rayon) .....	<1,3mrad
Divergence (totale).....	<1,3mrad
Dimensions .....	185 x 132 x 110mm
Poids .....	6.3kg (incl. flightcase)



AFX® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA

CODE: **16-1014**  
EAN: **5420047142658**



### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur .....	22,6cm
Width / Largeur.....	31,4cm
Depth / Profondeur .....	25,2cm
Volume .....	0,018m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net.....	3,3kg
Gross weight / Poids brut .....	6,7kg
Carton qty / Colisage .....	4 pcs.

## LASER DMX/ILDA 5W RGB IP65 DENTRO DE UN FLIGHTCASE



## LZR-EMERGENCY

CODE: **16-1015**  
EAN: **5420047142696**

### BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA PARA LASER DE LA SERIE LZR-IP

#### FEATURES

- Cable de 5m

Peso ..... 0.3kg



## LZR5000RGB-IP-FC

#### FEATURES

- 6 / 34 canales DMX
- Creación de dibujos, formas complejas y textos con un Software ILDA (no incluido)
- Diferentes programas integrados (techo, tunel, etc.)
- Cable adaptador ILDA/RJ45
- Índice de protección IP65
- Scanner de alta velocidad 25kpps
- Mando a distancia por infrarrojos
- Entregado con dos escuadras, 2 llaves de seguridad y conector "estanco"
- Conector para interruptor de emergencia externo
- Interruptor de urgencia externo, disponible opcionalmente

Alimentación .....	100-240V~ 50/60Hz
Consumo .....	30W
Fusible .....	250V 2A slow blow
Clase de Láser .....	4
Potencia del láser .....	R1000mW - LD GaAlAs 638nm + G1000mW - DPSS 525nm + B3000mW - LD InGaN 445nm
Diámetro del haz .....	<3mm at aperture
Divergencia (cada haz) .....	<1,3mrad
Divergencia (total) .....	<1,3mrad
Dimensiones .....	185 x 132 x 110mm
Peso .....	6.3kg (incl. flightcase)



AFX® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA

CODE: **16-1014**  
EAN: **5420047142658**



#### LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur .....	22,6cm
Width / Largeur .....	31,4cm
Depth / Profondeur .....	25,2cm
Volume .....	0,018m <sup>3</sup>
Net weight / Poids net .....	3,3kg
Gross weight / Poids brut .....	6,7kg
Carton qty / Colisage .....	4 pcs.