



C2 MKII

CAISSON DE RENFORT DE BASSES COMPACT

Le C2 MKII est un caisson de renfort de basses qui permet d'étendre la bande passante des systèmes de la série GRANIT jusqu'à 45 Hz. Ce caisson bénéficie de la technologie BIP S Control qui permet de diminuer l'onde arrière en optimisant la directivité. Il est le complément idéal des enceintes de la série Granit S10.1 MKII, S12.1 MKII, VS12 et VS15.

COMPACT REINFORCEMENT BASS CABINET

The C2 MKII is a reinforcement bass cabinet which improves the bandwidth of the passive compact GRANIT series down to 45 Hz. The patented BIP S Control technology optimizes the directivity of this bass cabinet while significantly reducing the rear wave. It perfectly fits the GRANIT series speakers : S10.1 MKII, S12.1 MKII, VS12 and VS15.

Complément idéal des S10.1 MKII,
S12.1 MKII, VS12, VS15

Haut rendement

Préhension aisée

Forte tenue en puissance

Technologie BIP S CONTROL

● Perfectly fits the S10.1 MKII, S12.1 MKII,
VS12, VS15

● High sensitivity

● Easy to handle

● High power handling

● BIP S CONTROL technology

MADE IN FRANCE BY HORTUS AUDIO - www.hortusaudio.eu

contact@hortusaudio.eu - export@hortusaudio.eu

Tel : +33 (0) 4.67.27.43.05 - Fax : +33 (0) 4.67.27.85.64

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- LF : 2 x 38 cm (bobine 4") / LF: 2 x 15" (4" voice coil)

Rendement / Sensitivity :

- 103 dB (1)

SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / MAX measured SPL (on max. amplifier)

- 134 dB (1)

Puissance AES standard / AES power rating :

- 1000 W

Amplification recommandée / Recommended Amplification :

- 1000 à 2000 W RMS / 1000 up to 2000 W RMS

Impédance / Impedance :

- 4 Ω nominal

Fréquence utile (-6 db) / Usable frequency (-6 db) :






- 45 Hz - 250 Hz

Directivité nominale / Nominal coverage :


- Semi directionnel 180° -6dB < 80Hz / Semi directional 180° -6dB < 80Hz

Ebénisterie :	CTP bouleau de Finlande 21 mm
Finition :	Peinture noire polyuréthane 3 couches
Grille en façade :	20/10 ^e + mousse 20 PPI
Embase :	3 x C36H8
Transport :	4 roulettes 100 mm (en option)
Connecteurs :	2 x Speakon Neutrik™ NL4MP
Dimensions (HxIxP) :	525 x 800 x 665 mm
Poids net :	65 kg
Poids brut (emballé) :	68 kg


Endosure :	21 mm Baltic birch plywood
Finish :	3-time black polyurethane painting
Front grille :	20/10 th + 20 PPI foam
Pole mount socket :	3 x C36H8
Transport :	4 x 100 mm wheels (optional)
Connectors :	2 x Speakon Neutrik™ NL4MP
Size (HxWxD) :	20.7" x 31" x 26.2"
Net weight :	143 lbs
Shipping weight :	150 lbs



Réponse en fréquence / Frequency response

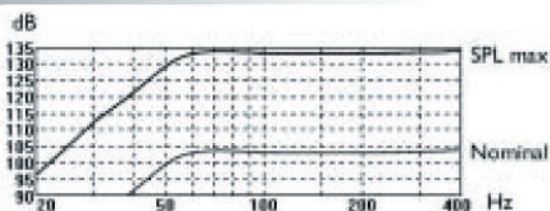

Impédance / Impedance

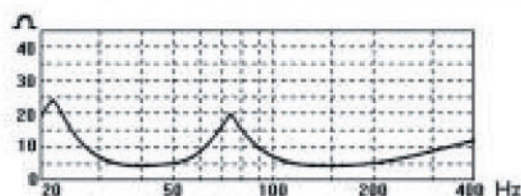

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

PEINTURE GRANIT : peinture noire d'origine (pot de 1 Kg)
 HK : Support télescopique
 MC2 : mousse de protection pour C2MKII
 C2 / CO : housse de transport pour C2MKII
 C2 / 4R : 4 roulettes 100 mm

PEINTURE GRANIT : black standard painting (can of 2.2 lbs)
 HK : telescopic stand
 MC2 : protection foam for C2MKII
 C2 / CO : transportation cover for C2MKII
 C2 / 4R : 4 x 100 mm wheels