
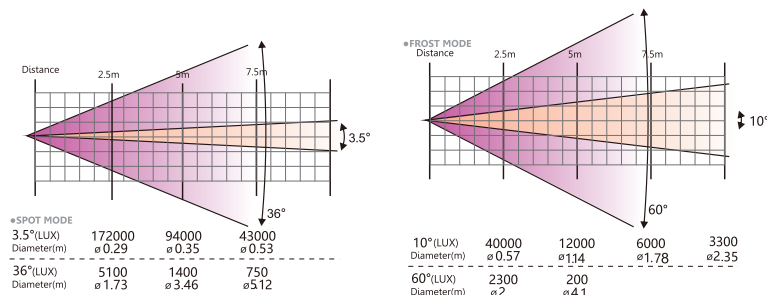


HYBRID MOVING HEAD BEAM - SPOT - WASH 470W



HYBRID-470LED-FC

FEATURES

- 1x 470W white LED lamp
- 23/21 DMX channels USITT DMX-512
- ArtNet
- 1 rotating gobo wheel with 2 rotating glass gobos, 5 metal gobos + Open, with speed adjustment, stream effect, dithering effect, left/right rotation and gobo indexing
- 1 static gobo wheel with 11 gobos + Open
- 1 colour wheel with 5 colours + Open
- Gobo overlay (gobo morphing)
- Frost filter
- Totem mode
- DMX, master-slave, sound activated or auto operation (9 built-in programs)
- Electric focus from 2.5 - 15m
- Linear motorized zoom with 3-36° spot angle
- Smooth electronic linear zoom 10°-60°
- Fast and smooth linear IRIS system
- Aperture effect: 5%-100% smooth adjustment of the focal length
- Linear CMY + CTO
- 25x/sec shutter/strobe with speed control
- 0-100% linear LED dimmer
- 4- and 8-facet prism
- Preset variable/random strobe and dimming pulse effect

Power supply 100-240V~ 50/60Hz

Consumption 550W

Light source 1 x 470W white LED lamp, 7500K

Gobos..... external: 22.9mm; internal: 18mm

Pan movement 630° / 540° / 360°

Tilt movement 270° / 180° / 90°

Dimensions 388 x 254 x 651mm

Weight 24.7kg

CODE: **16-2019**

EAN: **5420047142795**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 75,5cm

Width / Largeur 55,0cm


Depth / Profondeur 55,0cm

Volume 0,228m³



Net weight / Poids net 24,7kg

Gross weight / Poids brut 48,6kg

Carton qty / Colisage 1 pcs.

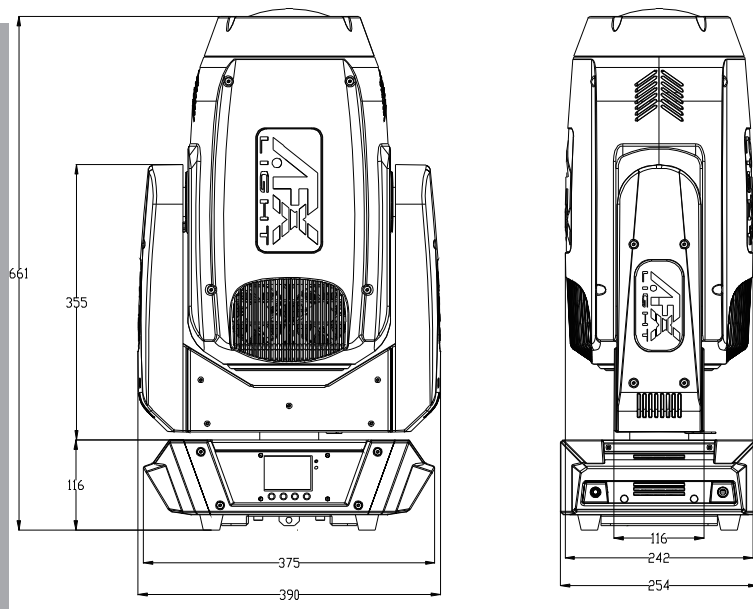

LYRE HYBRIDE BEAM - SPOT - WASH 470W

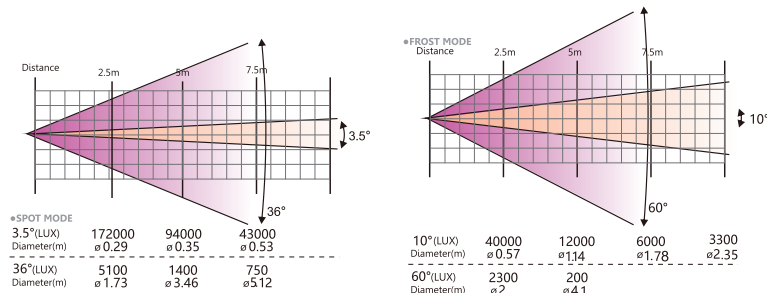

HYBRID-470LED-FC

FEATURES

- Lampe à LED blanche 470W
- 23/21 canaux DMX USITT DMX-512
- ArtNet
- 1 roue mobile avec 2 gobos interchangeable en verre, 5 en métal + open, réglage de vitesse, effet cascade, effet vibration, rotation G/D et indexation
- 1 roue statique avec 11 gobos + open
- 1 roue de couleurs avec 5 couleurs + open
- Superposition de Gobos (gobo morphing)
- Filtre Frost
- Mode Totem
- Fonctionnement DMX, maître-esclave, activé par le son ou automatique (avec 9 programmes intégrés)
- Focus électrique de 2,5 à 15m
- Zoom linéaire motorisé avec un angle de 3-36°.
- Zoom électronique linéaire 10°-60°
- Système IRIS linéaire rapide et souple
- Effet d'ouverture : ajustement en douceur de 5 % à 100 % de la longueur focale
- CMY + CTO linéaires
- Obturateur/stroboscope 25x/sec avec contrôle de la vitesse
- Variateur linéaire à LED 0-100%
- Prisme à 4 et 8 facettes avec vitesse et direction variables
- Effet stroboscopique variable/aléatoire pré-réglé et effet d'impulsion

Alimentation.....100-240V~ 50/60Hz
 Consommation.....550W
 Source lumineuse..... 1 x 470W white LED lamp, 7500K
 Gobos..... external: 22.9mm; internal: 18mm
 Mouvement Pan 630° / 540° / 360°
 Mouvement Tilt 270° / 180° / 90°
 Dimensions 388 x 254 x 651mm
 Poids 24.7kg


CODE: **16-2019**

EAN: **5420047142795**






LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 75,5cm
 Width / Largeur 55,0cm
 Depth / Profondeur 55,0cm
 Volume 0,228m³
 Net weight / Poids net 24,7kg
 Gross weight / Poids brut 48,6kg
 Carton qty / Colisage 1 pcs.

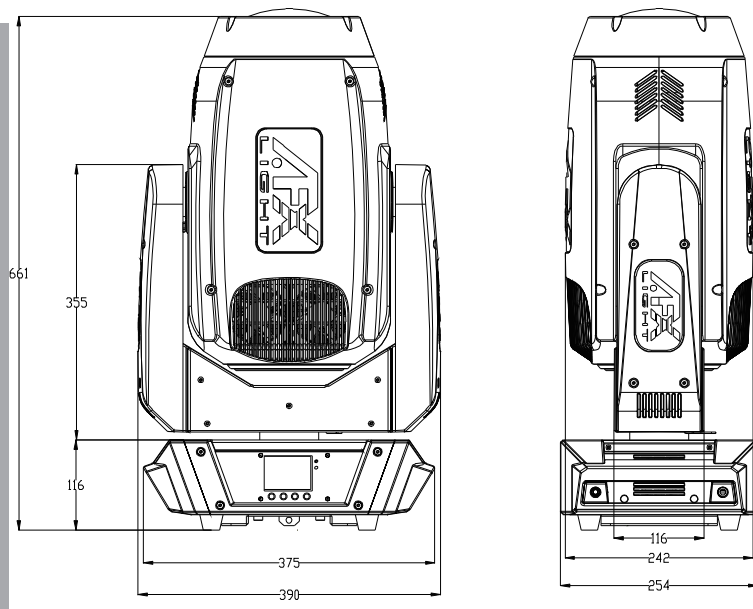

CABEZA MOVIL HIBRIDA BEAM - SPOT - WASH 470W

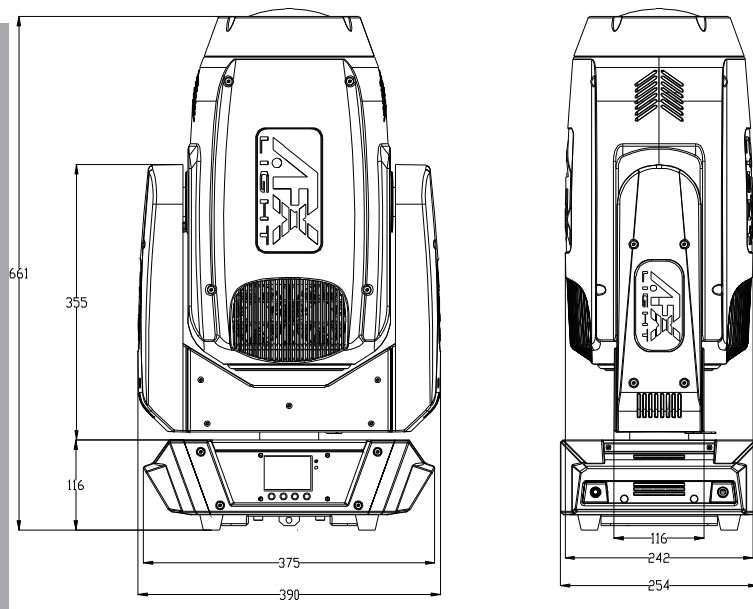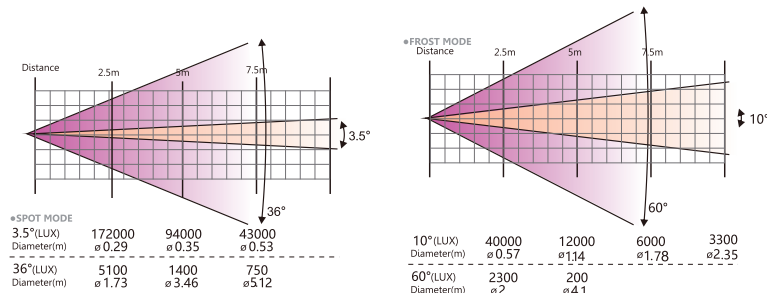

HYBRID-470LED-FC

FEATURES

- 1x lámpara LED blanca de 470W
- 23/21 canales DMX USITT DMX-512
- ArtNet
- 1 rueda de gobos giratoria con 2 gobos de vidrio giratorios intercambiables, 5 gobos de metal + Open, con ajuste de velocidad, efecto stream, efecto dithering, rotación izquierda/derecha y indexación de gobos
- 1 rueda de gobos estática con 11 gobos + Abierto
- 1 rueda de color con 5 colores + Abierto
- Superposición de gobos (gobo morphing)
- Filtro 'frost'
- Modo Totem
- Funcionamiento DMX, maestro-esclavo, activado por sonido o automático (9 programas incorporados)
- Enfoque eléctrico de 2,5 - 15 m
- Zoom lineal motorizado con ángulo focal de 3°-36°
- Zoom lineal electrónico suave 10°-60
- Sistema IRIS lineal rápido y suave
- Efecto de diafragma: ajuste suave de la distancia focal del 5% al 100%
- CMY lineal + CTO
- Obturador/estrobeo de 25x/seg con control de velocidad
- Atenuador LED lineal de 0-100%
- Prisma de 4 y de 8 facetas
- Efecto estroboscópico variable/aleatorio preajustado y pulso de atenuación

Alimentación 100-240V~ 50/60Hz
 Consumo 550W
 Fuente luminosa 1 x 470W white LED lamp, 7500K
 Gobos..... external: 22.9mm; internal: 18mm
 Movimiento Pan 630° / 540° / 360°
 Movimiento Tilt 270° / 180° / 90°
 Dimensiones 388 x 254 x 651mm
 Peso 24.7kg

CODE: **16-2019**

EAN: **5420047142795**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 75,5cm
 Width / Largeur 55,0cm
 Depth / Profondeur 55,0cm
 Volume 0,228m³
 Net weight / Poids net 24,7kg
 Gross weight / Poids brut 48,6kg
 Carton qty / Colisage 1 pcs.